




# LEM-1DL

## Hauptstelle mit Türöffnertaste

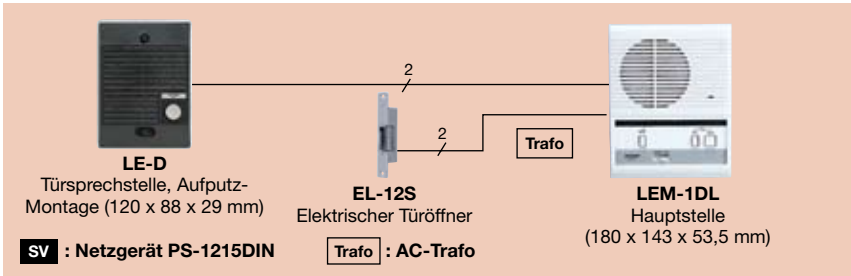


### Tür-Sprechanlage mit einer Hauptstelle

- Türruf und Wechselsprech-Verbindung
- Türöffnerkontakt
- Rufton- und Gesprächslautstärke einstellbar
- Versorgungsspannung: AC 12-16 V oder DC 12-24 V



# LEM

## Sprechanlage mit einer Hauptstelle

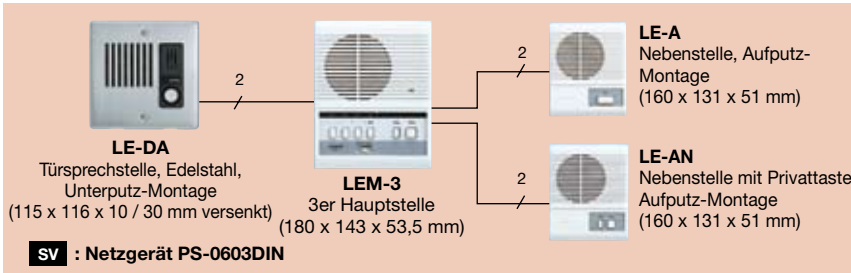

### Kompakte Hauptsprechstelle

- 1 oder 3 Linientasten
- Kompatibel mit jeder LE-Nebensprechstelle
- Lautstärke einstellbar

### Weitere Geräte




**LEM-1**  
1er Hauptstelle (160 x 131 x 51 mm)



# LEF

## Kombi-Wechselsprechsystem

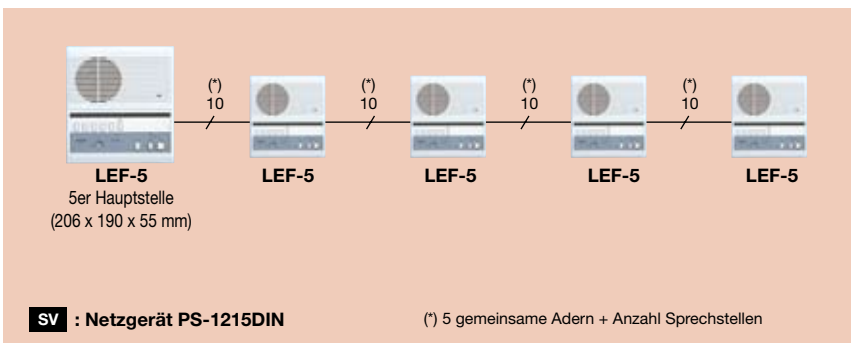

### Mehrere Hauptstellen und Nebenstellen nach Wunsch kombinierbar

- Einzelruf, Abhör-Funktion und ggf. Sammelruf, Hauptstellen mit 3, 5 und 10 Rufstasten
- Große Auswahl an Nebenstellen
- Gesprächssteuerung an der rufenden Hauptstelle, freies Antworten von der angerufenen Stelle
- Rufton und LED-Anzeige an der Hauptstelle

### Weitere Geräte



**LEF-3**  
3er Hauptstelle (180 x 143 x 53,5 mm)



**LEF-10**  
10er Hauptstelle (206 x 190 x 55 mm)




**LEF-10S**  
10er Hauptstelle mit Sammelrufftaste (206 x 190 x 55 mm)



# LEF-C

## Hauptstellen für Pulteinbau-Montage

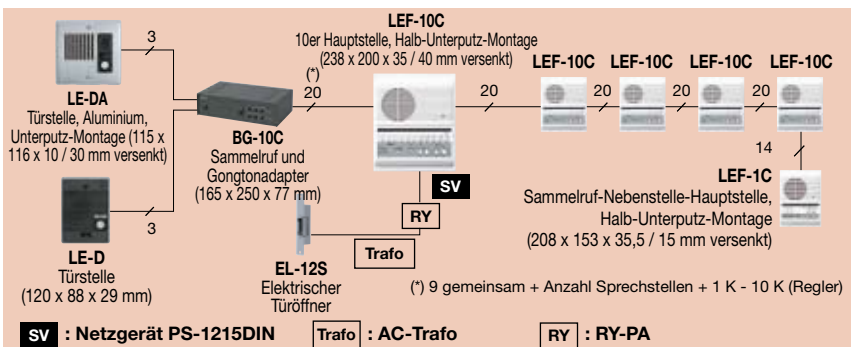

### Wechselsprechen mit Sammelruf und Hintergrundmusik

- Mit Musikintegration
- Mehrere Hauptstellen und Nebenstellen nach Wunsch kombinierbar
- Musiklautstärke einstellbar an allen Hauptstellen
- Sammelruffstasten an allen Hauptstellen \* (\*BG-10C wird benötigt)
- Sonder-Hauptstelle LEF-1C für Türsprechanlage und Sammelruf
- Türöffner bei Hauptstellen mit 5 und 10 Rufstasten sowie LEF-1C
- BG-10C für Türruf, Hintergrundmusik und Sammelruf

### Weitere Geräte



**LEF-3C**  
3er Hauptstelle, Pult-Einbau-Montage (208 x 153 x 35,5 / 15 mm versenkt)



**LEF-5C**  
5er Hauptstelle, Pult-Einbau-Montage (238 x 200 x 35,5 / 40 mm versenkt)



**LEF-10C**  
10er Hauptstelle, Pult-Einbau-Montage (238 x 200 x 35,5 / 40 mm versenkt)

### LE - Nebenstellen und Zubehör

